




KITINOX

ЕДНОСТЕННИ НЕИЗОЛИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ

ЗА ДИМООТВОДИ И СВЪРЗВАНЕ НА ГОРИВНИ КАМЕРИ (КАМИНИ)

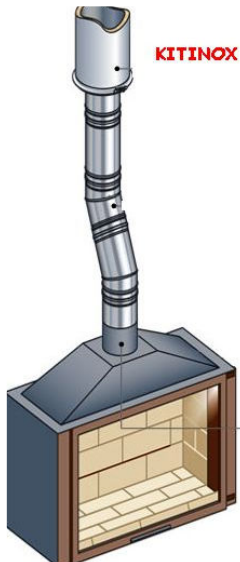

KITINOX

- ▶ Елементите от гама **KITINOX** са създадени специално, за да осигурят отвеждането на димните газове и свързването на отоплителните уреди към метални или зидани комини.
- ▶ Те са предвидени, за да устоят на много високите температури, отделяни от затворените горивни камери от типа **Foyer** и **Insert** и да ви осигурят оптимална сигурност.
- ▶ Доставят се като комплекти, включващи елементите на системата за муфирание, регулируема на височина и странично.
- ▶ Цялостна система от принадлежности от \varnothing 130 до \varnothing 300mm за свързване на различни отоплителни уреди и всякакви видове комини:
- ▶ Елементите от гама **KITINOX** имат **CE** маркировка - Сертификат за съответствие № 0071 - CPD - 0025 на стандарта EN 1856 - 2.

Свързване към метален изолиран комин на Poujoulat

Свързване към съществуващ зидан комин

Свързване към съществуващ корав или гъвкав едностенен комин, разположен в зидана шахта (комин)



Връзка към елемент Poujoulat



Елемент за горно свързване




Свързване към гъвкав комин

Технически характеристики

Диаметър	130	150	180	200	230	250	280	300
Тип	Едностенни (неизолирани) елементи (димноотводи и съединения)							
Вид стомана	Аустенитна стомана Inox							
Употреба	За свързване на уреди, работещи на различни горива: дърва, въглища, ...							
Технически	Непрекъснатата заваръчен шев/Калибрирани елементи с напълно херметично муфирание							
Специфични	Регулируем и херметичен, благодарение на компенсатор® inox							
Фиксираща скоба за свързване	Опция. Задължително се поръчва при наличие на система за въздушно отопление							
Гаранция	10 години гаранция на производителя Poujoulat и маркировка „Testé CERIC“							
Реф. Стандарт CE	T450 N1 D VmL20040 G (400, 400)							

За контакт и допълнителна информация :

№47, "Cherni vrah", Sofia - 1407, Bulgaria; Tel.: (+359 2) 868 10 58; Fax: 962 50 26;
"BUSINESS & CONTRACTING COMMERCE" Ltd.; E-mail address : office@bcc-bg.com

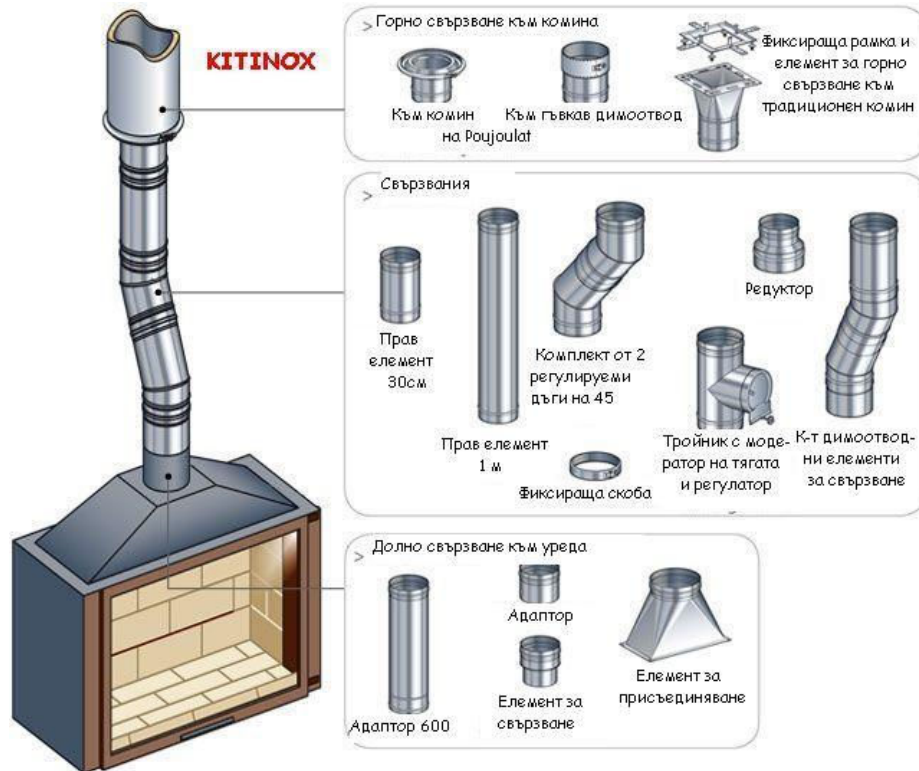

Внимание:

- ▶ Никога не преминавайте през тавана или стената с едностранни неизолирани метални димоотводни елементи.
- ▶ Муфриране минимум 40mm между елементите.
- ▶ Задължителна употреба на уплътняваща фиксираща скоба за постигане на херметичност, когато се поставя екстрактор на топъл въздух в булото над камината.
- ▶ Използване на регулатор на тягата за стабилизиране подналягането на комина.
- ▶ Разрешено редуциране диаметъра на камината само при условие, че се използва адаптора за височина 600mm и специалния за целта трансформиращ елемент.
- ▶ Инсталацията следва да бъде проектирана съобразно всички изисквания на действащото законодателство.

За контакт и допълнителна информация :

№47, "Cherni vrah", Sofia - 1407, Bulgaria; Tel.: (+359 2) 868 10 58; Fax: 962 50 26;
"BUSINESS & CONTRACTING COMMERCE" Ltd.; E-mail address : office@bcc-bg.com